




Geïmpregneerd vuren met alu dakrand

Stevige constructie!

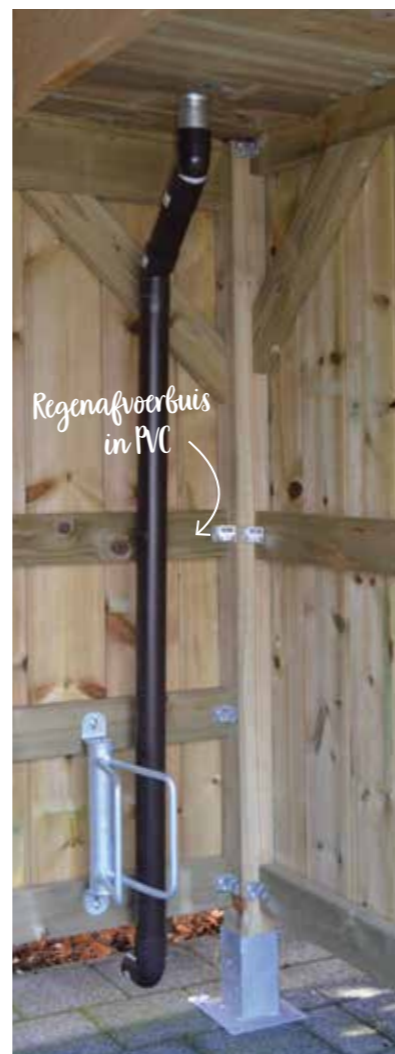

Regenafvoerbuis in PVC




Thermowood Triple met zwarte dakrand

Dakbedekking van rubberfolie

Aluminium dakrandprofiel

Voorzien van stevige, gegalvaniseerde bandendragers



FIETSBERGING

Bescherm en beveilig uw fiets

Deze fietsbergingen worden geproduceerd door Tuinhoutcentrum 't Goor. Ze zijn sterk, robuust en in verschillende standaardmaten te verkrijgen voor 2, 3, 4, 5 of 6 fietsen. Kies uit 2 knappe houtsoorten: geïmpregneerd vurenhout en thermowood triple.

In onze fietsenberging zit standaard inbegrepen:

- ✓ Stevige dakbedekking in epdm rubberfolie
- ✓ Metalen fietsrek bevestigd tegen de achterwand
- ✓ Onderdak in geïmpregneerde planchetten
- ✓ Volledige structuur in geïmpregneerd hout
- ✓ Alu dakrand in RAL 9005 (zwart) of RAL 9006 (grijs)
- ✓ Verticale wandbekleding in geïmpregneerde blokhutplanken of thermowood triple
- ✓ Montagehandleiding

Voor een stevige verankering:

tGoor
tuinhoutcentrum
www.tgoor.be



Betonvoet

70 x 70 mm

5.⁶⁰

Grondpiket

70 x 70 mm

7.¹⁰

Alle fietsbergingen hebben 4 palen behalve die voor 6 fietsen (5 palen).

Kies uit: 2 houtsoorten, 5 breedtes en 2 hoogtes:

AANTAL FIETSEN	2	3	4	5	6
BREEDTE	1250 mm	1820 mm	2400 mm	3000 mm	3600 mm
HOOGTE 1700 mm*					
Geïmpregneerd vuren	1391. ⁰⁰	1509. ⁰⁰	1746. ⁰⁰	1903. ⁰⁰	2233. ⁰⁰
Thermowood triple	1633. ⁰⁰	1784. ⁰⁰	2055. ⁰⁰	2242. ⁰⁰	2641. ⁰⁰

* Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1450 mm.

HOOGTE 2000 mm**					
Geïmpregneerd vuren	1503. ⁰⁰	1657. ⁰⁰	1899. ⁰⁰	2067. ⁰⁰	2347. ⁰⁰
Thermowood triple	1819. ⁰⁰	1997. ⁰⁰	2281. ⁰⁰	2484. ⁰⁰	2804. ⁰⁰

** Totale hoogte van de constructie. Doorloophoogte = 1750 mm.



De diepte van deze fietsberging bedraagt overal 2100 mm.